



Verbindungswinkel MS-U-Profil 10x10 mm

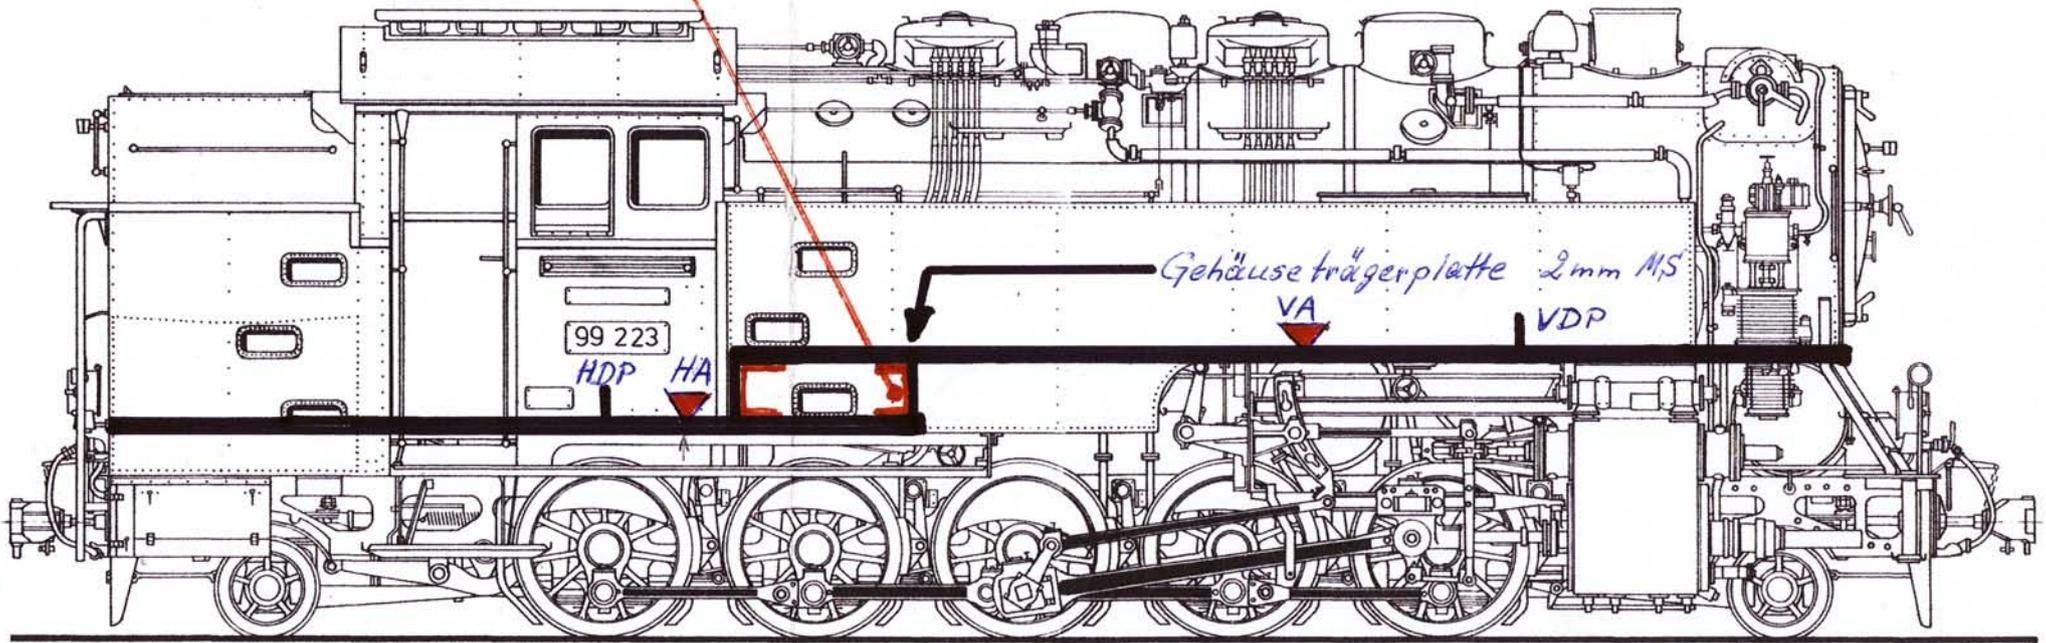


2500
[29]

675
[8]

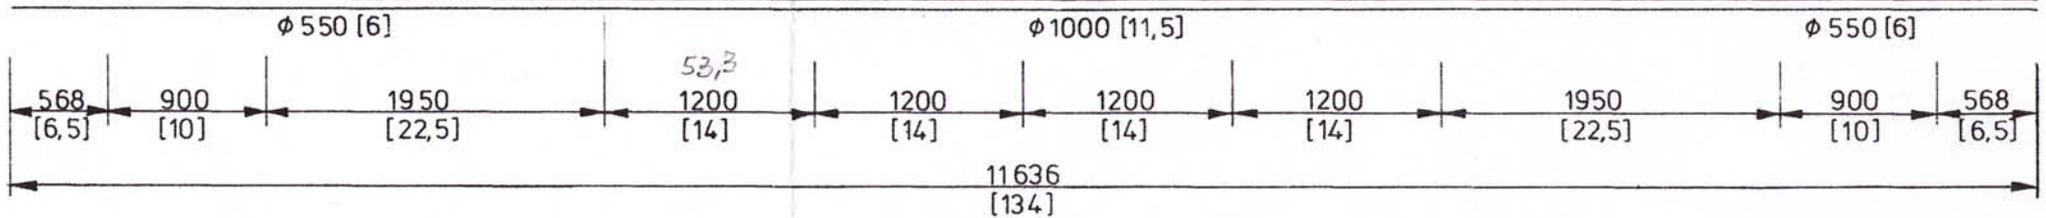

HA = hinterer Abstützpunkt

VA = vorderer Abstützpunkt

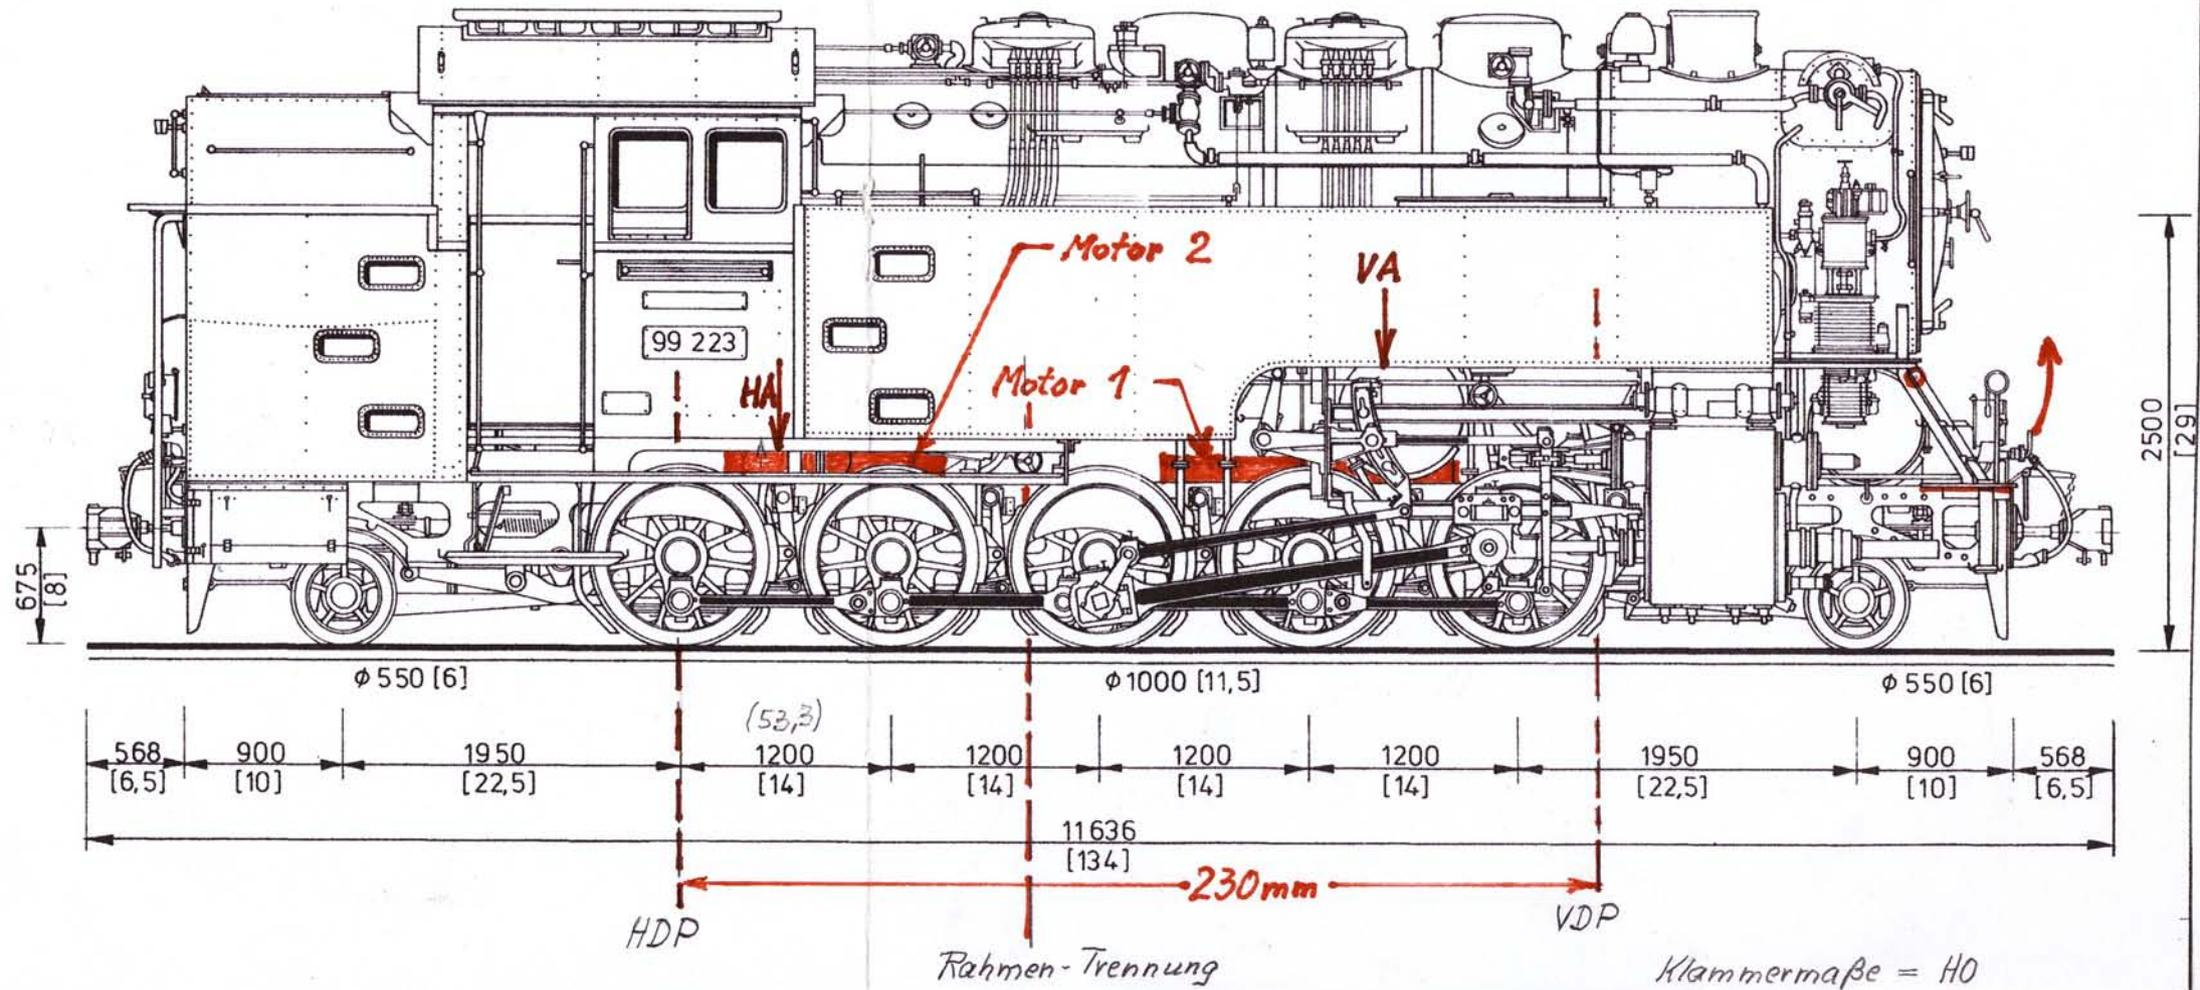

Gehäuse trägerplatte 2mm MS

vordere Abstützung

Hintere Abstützung

